



NPC - F (스크루 크램프)

NPC - FS (스크루 크램프)



MEASUREMENT

MEASUREMENT

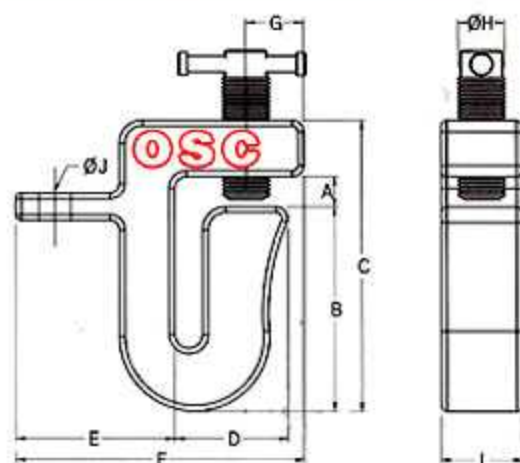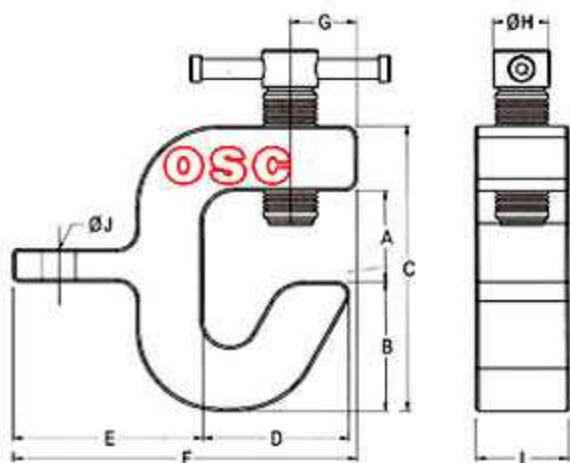

■ SPECIFICATION

MODEL	W.L.L TON	JAW OPENING	A	B	C	D	E	F	G	ØH	I	W.T KG
NPC-F	1	0-45	40	72	142	70	58	160	30	28	55	4.7
	1.5	0-55	50	82	170	85	62	182	32	30	60	7.0
	2	0-60	55	88	185	95	65	200	34	32	65	8.7
	3	0-65	60	100	205	105	70	220	36	36	70	11.9
	5	0-75	70	112	232	115	72	238	40	38	80	16.9
	8	0-75	70	126	260	142	87	292	45	46	90	28.5

■ SPECIFICATION

MODEL	W.L.L TON	JAW OPENING	A	B	C	D	E	F	G	ØH	I	W.T KG
NPC-FS	5	0-25	28	178	254	97	90	248	35	38	70	16.9

[용도]

- 선박건조 및 플랜트 제작(취부) 작업시 레버블럭의 훅걸이용으로 사용되는 스크루 잠금식 크램프입니다.

[특징]

- 레버블럭 및 체인블럭의 훅을 대상물(bulb plate)에 직접 걸어 사용하게 되면 훅 끝부분에만 하중이 집중되어 훅의 미끄러짐과 벌어짐 또는 파단으로 안전사고가 발생, 이를 방지하기 위하여 사용되는 크램프입니다.
- NPC-F와 FS는 선박 건조에서 외판 및 내저판의 녹골 자재로 사용되는 벌브(bulb) 플레이트에 사용이 가능토록 크램프의 개구부가 특수 설계된 안전하고 편리한 크램프입니다.

[사용방법]

- 벌브 플레이트에 크램프 개구부를 삽입 후 스크루를 꽉 잠그어 주십시오.

[주의사항]

- 크램프에 명시된 정격규격 이상으로 사용하지 마십시오.
- 사용설명서에 명시된 jaw opening 범위안의 대상물만 사용하십시오.
- 벌브 플레이트 이외의 자재에 사용하지 마십시오.
- 리프팅 작업은 하지 마십시오.

