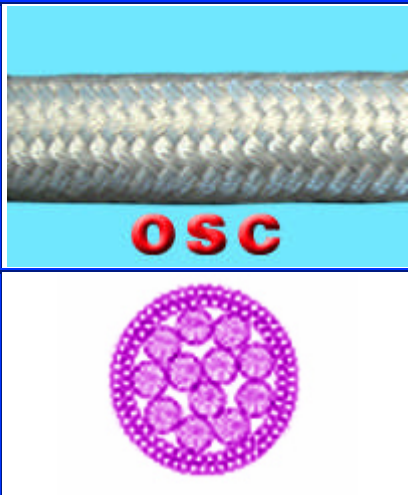


구조	사용용도
	정박용, 원치용, 선거계선용, 예인용 등
	제품특징
	<p>① 울티마텍스 플러스[HMWPE] 로프는 High-Modulus Weight Polyethylene 고강도 絲로 만든 12 연 구조에 자켓을 꼭 맞게 입혀 원사의 높은 강도를 유지하고, 마찰이나 열 등에 내구성을 극대한 로프로 대형선박 및 특수선박의 무어링으로 적합하다.</p> <p>② 가벼운 중량과 낮은 신율로 와이어 무어링 로프 대체품으로 사용된다.</p>

물리적 특징

재질	비중	용점	수분율	파단신율	마모저항성
Core - HMWPE Jaket- POLYESTER	11~19	150°C/265°C	0 (%)	4~5 (%)	Good

item No	Dia.	Breaking Load	Cir.	Weight
	mm	Ton	mm	100m/kg
UPP026	26	54	78	43.5
UPP028	28	63,1	85	51
UPP030	30	68,7	90	58.6
UPP032	32	74,2	96	65
UPP036	36	93	108	79
UPP040	40	114	120	95
UPP044	44	135	132	111
UPP048	48	165,2	144	137
UPP052	52	195,2	156	161
UPP056	56	230	168	183
UPP060	60	263	180	205
UPP064	64	308	192	236
UPP068	68	344	204	266.4
UPP072	72	380	216	295
UPP800	80	458	240	359
UPP088	88	540	264	421
UPP096	96	626	288	511